


Import von Fremd-Vorgängen

1. Aufruf der entsprechenden Funktion

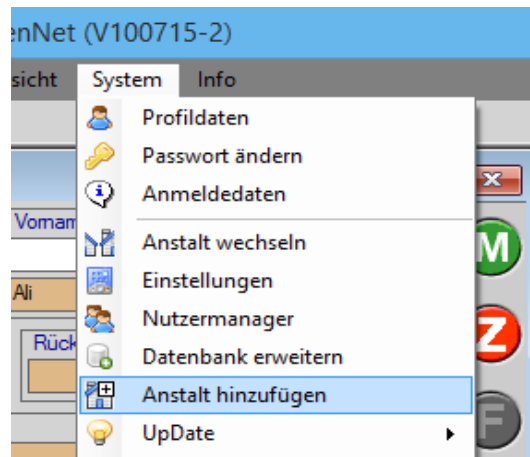

2. Wahl der Unterfunktion

Modus

Anstalt hinzufügen

Hinzufügen einer kompletten Instanz mit allen Daten.
Nach der Durchführung befinden sich mehrere eigenständige Anstalten nebeneinander in der Datenbank.

Auswählen

Vorgangsdaten importieren

Hinzufügen der Arrestvorgänge einer anderen Anstalt.
Nach der Durchführung befinden sich die importierten Daten in der Umgebung einer bestehenden Anstalt.

Auswählen

Abbrechen

Abbrechen ohne Durchführung einer Aktion

Auswählen

3. Allgemeine Hinweise

The screenshot shows a window titled "Anstalt importieren". Inside, there is a large orange box with the text "!! Wichtige Informationen - Bitte vorher lesen !!". Below this box, there is a list of bullet points providing instructions for the import process. At the bottom of the orange box, there is a button labeled "Verstanden ->". At the bottom right of the window, there is a button labeled "Zurück".

!! Wichtige Informationen - Bitte vorher lesen !!

- Es werden die Arrestvorgänge der Quelldatenbank der Datenbank des hiesigen Servers hinzugefügt.
- Die Daten des Quellservers werden nicht geändert.
- Der Import kann nicht zurückgenommen werden.
- Ein einmal begonnener Import kann nicht abgebrochen werden.
- Datenfragmente die keinem Vorgang zugeordnet werden können (meist "Datenmüll"), werden nicht importiert.
- Nur Vorgangsdaten werden importiert.
- Während des Importes dürfen keine sonstigen Zugriffe stattfinden.
- Es wird ausdrücklich angeraten, unmittelbar zuvor eine Datensicherung durchzuführen.

Verstanden ->

Zurück

4. Angabe der Quellserver

The screenshot shows a window titled "Anstalt importieren". Inside, there are several input fields for configuring the source server. The fields are labeled "SQL-Server IP / Name", "SQL-Server Port", "SQL-Server Instanz", "SQL-Server UserID", and "SQL-Server Passwort". Below these fields are three buttons: "Testen", "Übernehmen", and a button with "<- Zurück". At the bottom right of the window, there is a button labeled "Zurück".

SQL-Server IP / Name: V-PC

SQL-Server Port:

SQL-Server Instanz: VZNet

SQL-Server UserID: sa

SQL-Server Passwort: •••••


Testen

Übernehmen

<- Zurück Weiter ->


Zurück

5. Auswahl der Anstalt, deren Daten importiert werden sollen

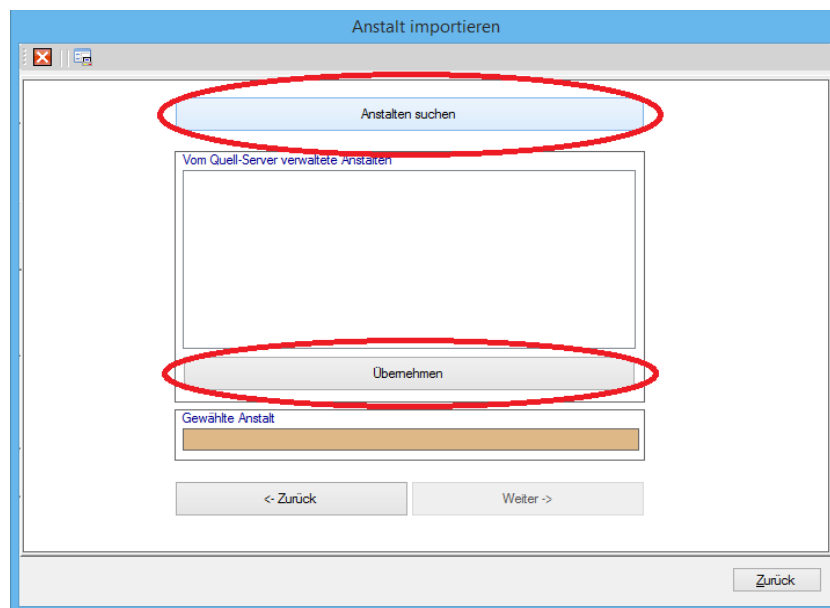

Eine Datenbank kann die Daten mehrerer Anstalten beinhalten.
Die Auswahl muss auch dann erfolgen, wenn sie nur eine Anstalt umfasst.

6. Anpassen der zu importierenden Aktenzeichen

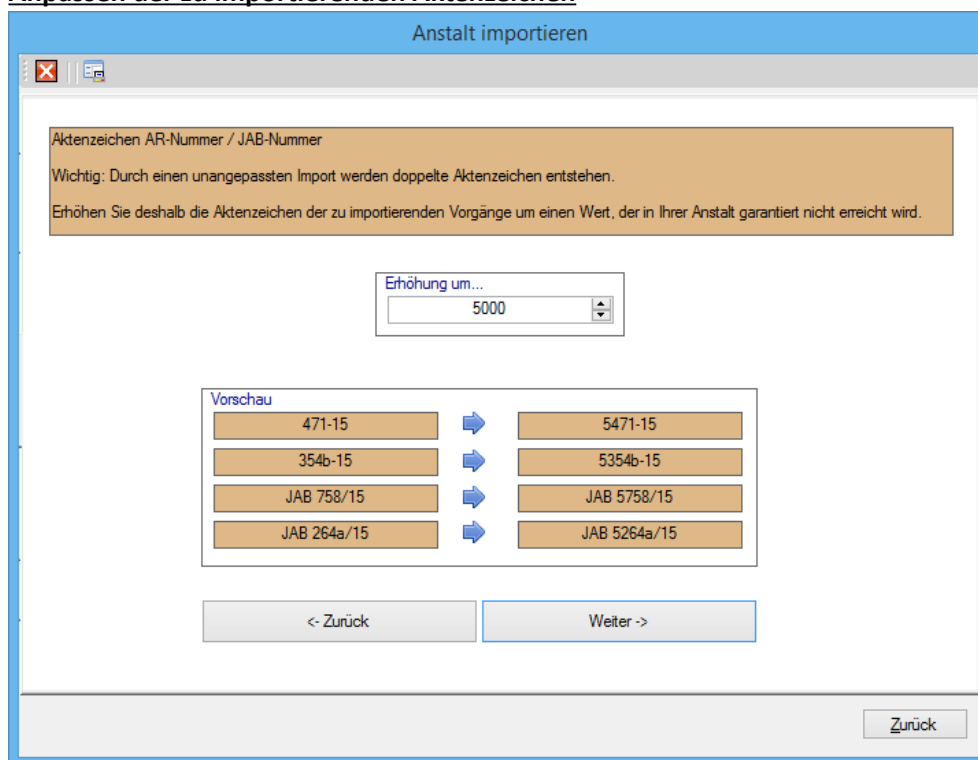

Beachten Sie bitte, dass nur durch eine Erhöhung Aktenzeichendoppel vermieden werden können. Wählen Sie einen Erhöhungswert, der in Ihrem Hause bei beiden Aktenzeichen nicht erreicht wird und auch nicht erreicht wurde. 5000 sollte normalerweise gut ausreichend sein.

7. Datenfelder „Verbüßung Für“ und „Verbüßungsstelle“

Anstalt importieren

Verbüß für..

Setzt bei den importierten Datensätzen, je nach Option, das entsprechende Datenfeld.

Eventuell vorhandene Altdaten werden ersetzt.

Verbüßung für ...

Wann setzen...

☐ Immer

☐ Nie (vorhandene Daten werden gelöscht)

☒ Nichts tun (vorhandene Daten werden unverändert übernommen)

Verbüßungsstelle (Leer für keine Änderung der Quelldaten)

<- Zurück

Weiter ->

Zurück

Erlaubt das gezielte Setzen dieser Datenfelder bei den zu importierenden Daten.

8. Start der Funktion

Anstalt importieren


Importvorgang starten

<- Zurück


Fertig

Zurück

9. Warten...

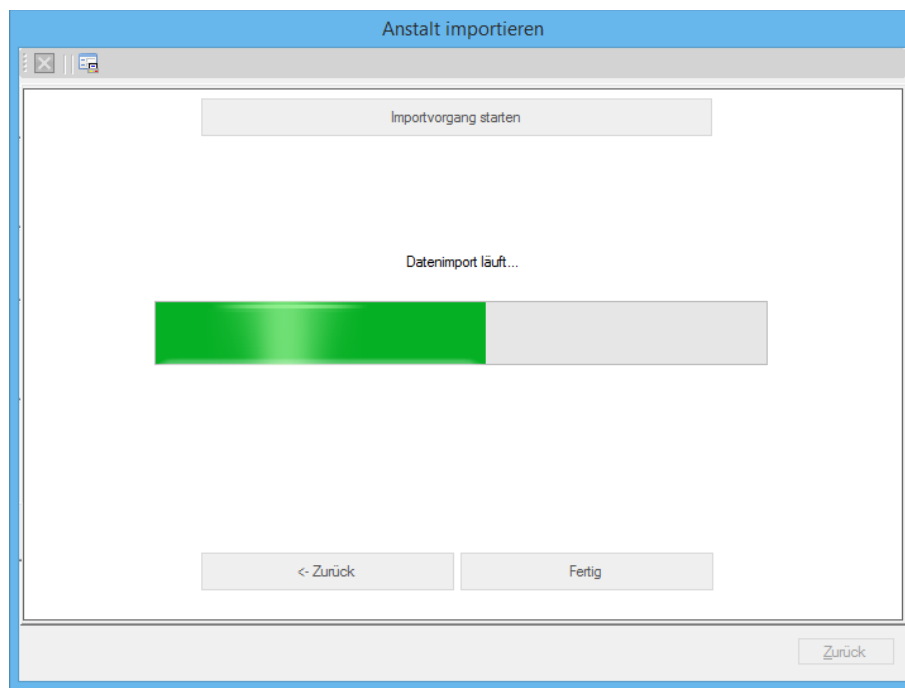

10. LOG-Datei

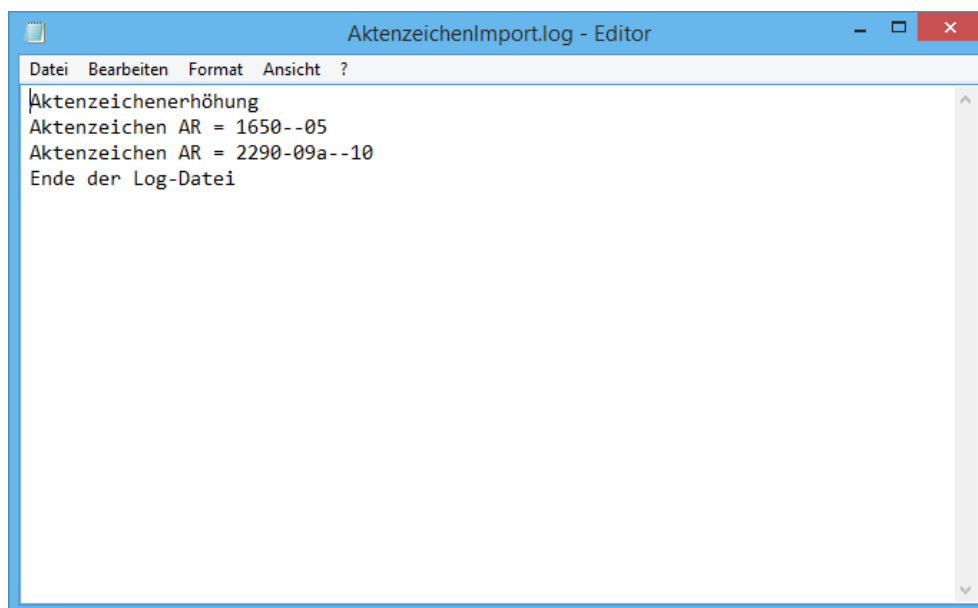

Nach dem Import wird auf dem Desktop eine Log-Datei abgelegt, in welcher überprüft werden kann, wo die Änderung des Aktenzeichens fehlschlug. Anmerkung : Nur Aktenzeichen im erwarteten Format können umgewandelt werden.

11. Anmerkungen

Es werden nur die reinen Vorgänge und eine Teilmenge der „Nebendaten“ importiert.

Alle Nebendaten, die auf Anstaltseigenschaften verweisen, können nicht eingelesen werden. Das Einlesen der Arrestzeiten oder der Wiedervorlagen kann problemlos erfolgen, die Arrestraumbelegung, Fahrtkosten oder verliehene Bücher hingegen nicht, da diese auf Anstaltsdaten verweisen und deshalb mit den vorhandenen Daten kollidieren würden.

Beispiel:

Nach dem Import wird bei den hinzugefügten Daten also z.B. ersichtlich sein, in welcher Zeit der Arrest verbüßt wurde aber nicht auf welchem Arrestraum.

Weiterhin werden alle anstaltsbezogenen Datentabellen nicht importiert.

Beispiele :

Pfortenbuch, Nebenbuch, Bücherei, Variablen, Arresträume etc.